

FÖRKLARINGAR





Alla mått är i millimeter.

Materialåtgång:

- Kapellduk eller markisväv drygt 9 m². Lämplig sytråd.
- Syntetiskt "nätväv" av en typ som används för exempelvis skot-fickor,

- katamaran-trampoliner, etc. Finns att köpa hos välsorterade segelmakare. Knappt 3 m².
- 2 långa lattor (2 x 3 m)
- Syntetremmar
- Kraftiga blixtlås: 1 st ej delbart längd ca 3000 mm + 1 st delbart längd ca 650 mm.
- Stora öljetter, gärna av plast.

- 6 mm skotlina för "lazy-jacksen". Totallängd ca 30 m enbart för att räkna till däcksnivå. Extra längd efter beräknat behov.
- Åtminstone 2 st små block + 6 st ringar eller kausar av rostfritt stål eller nylon.

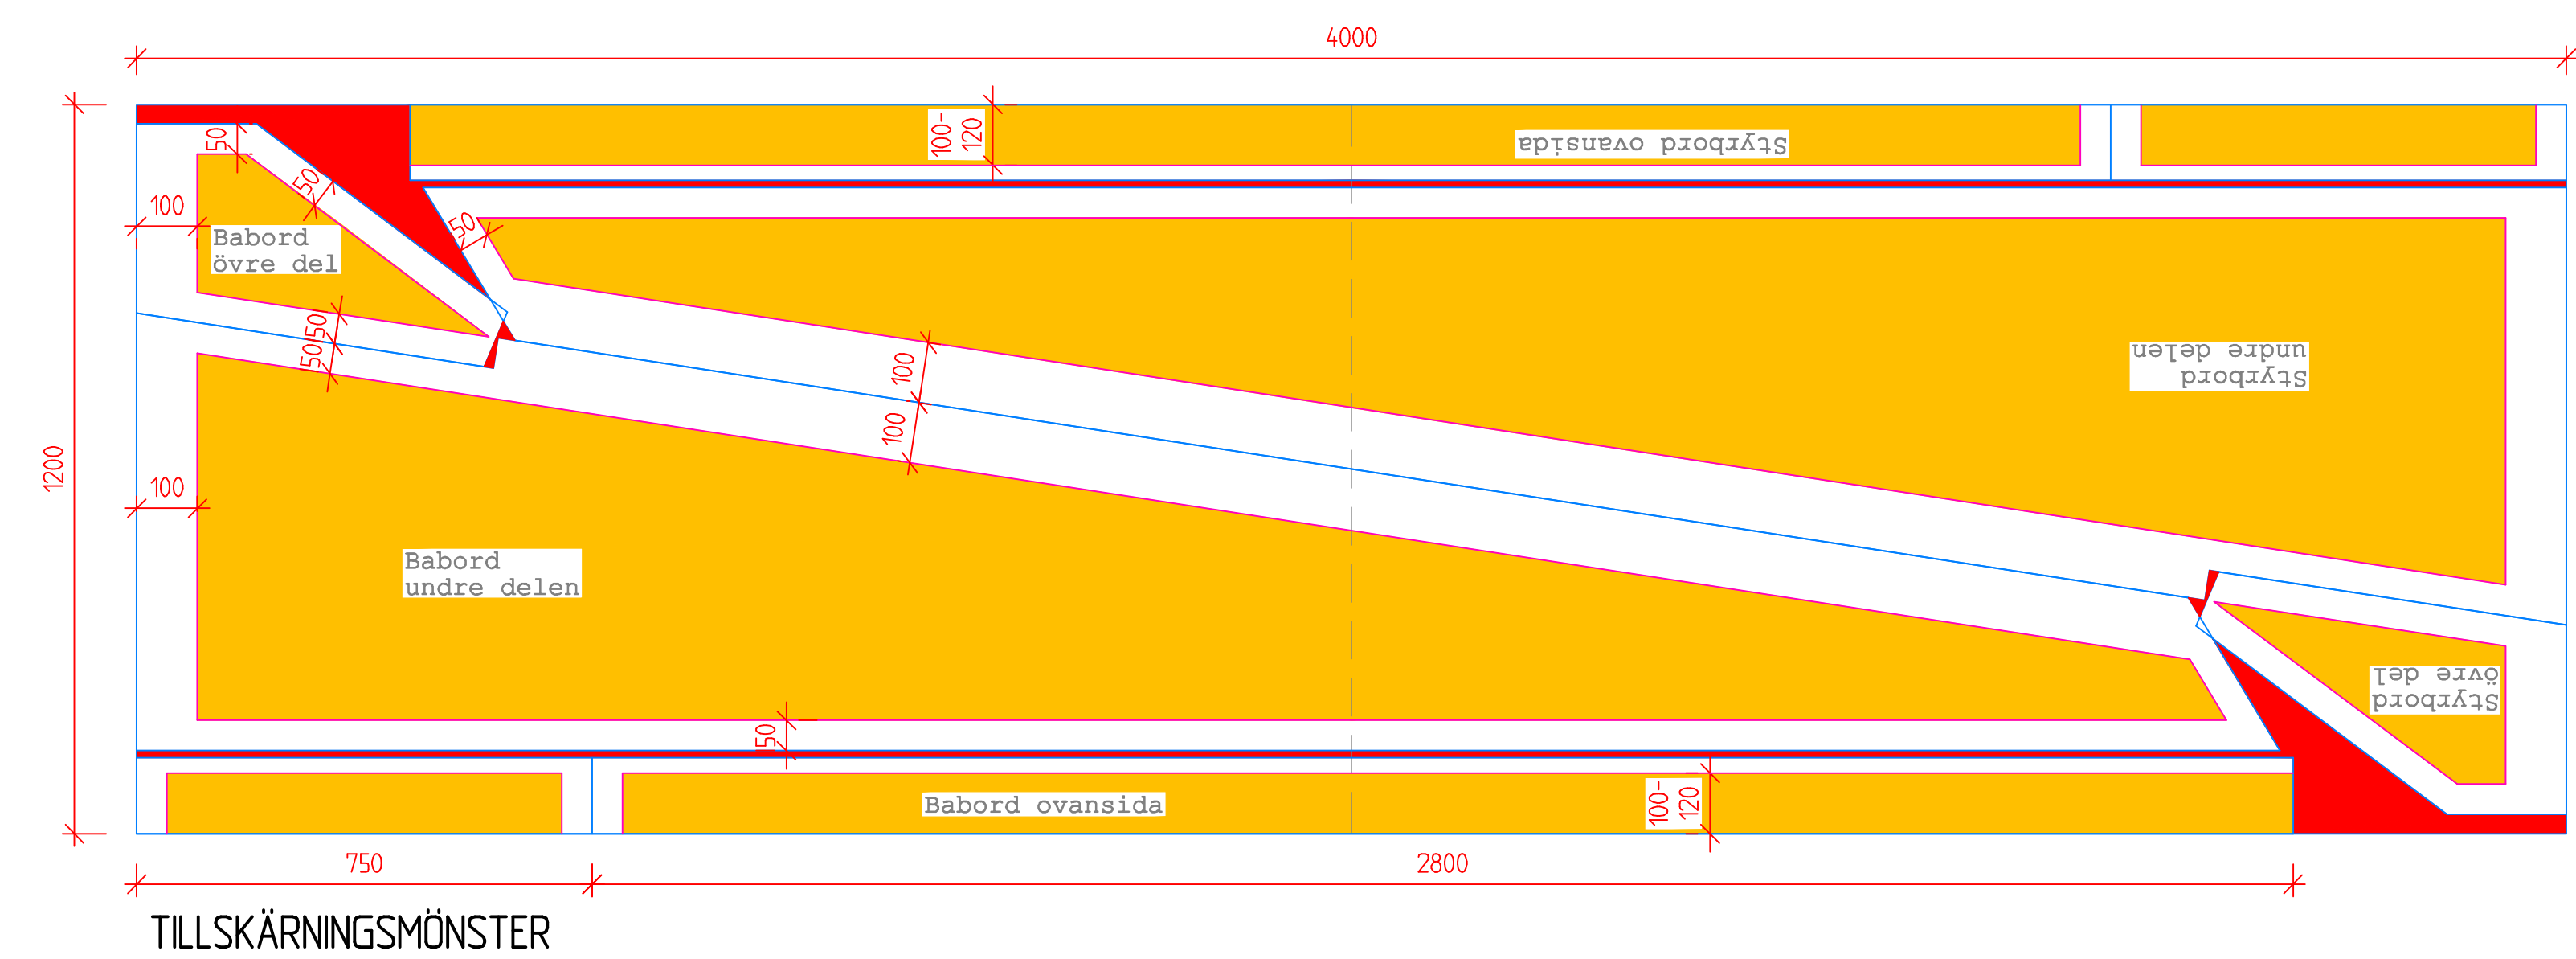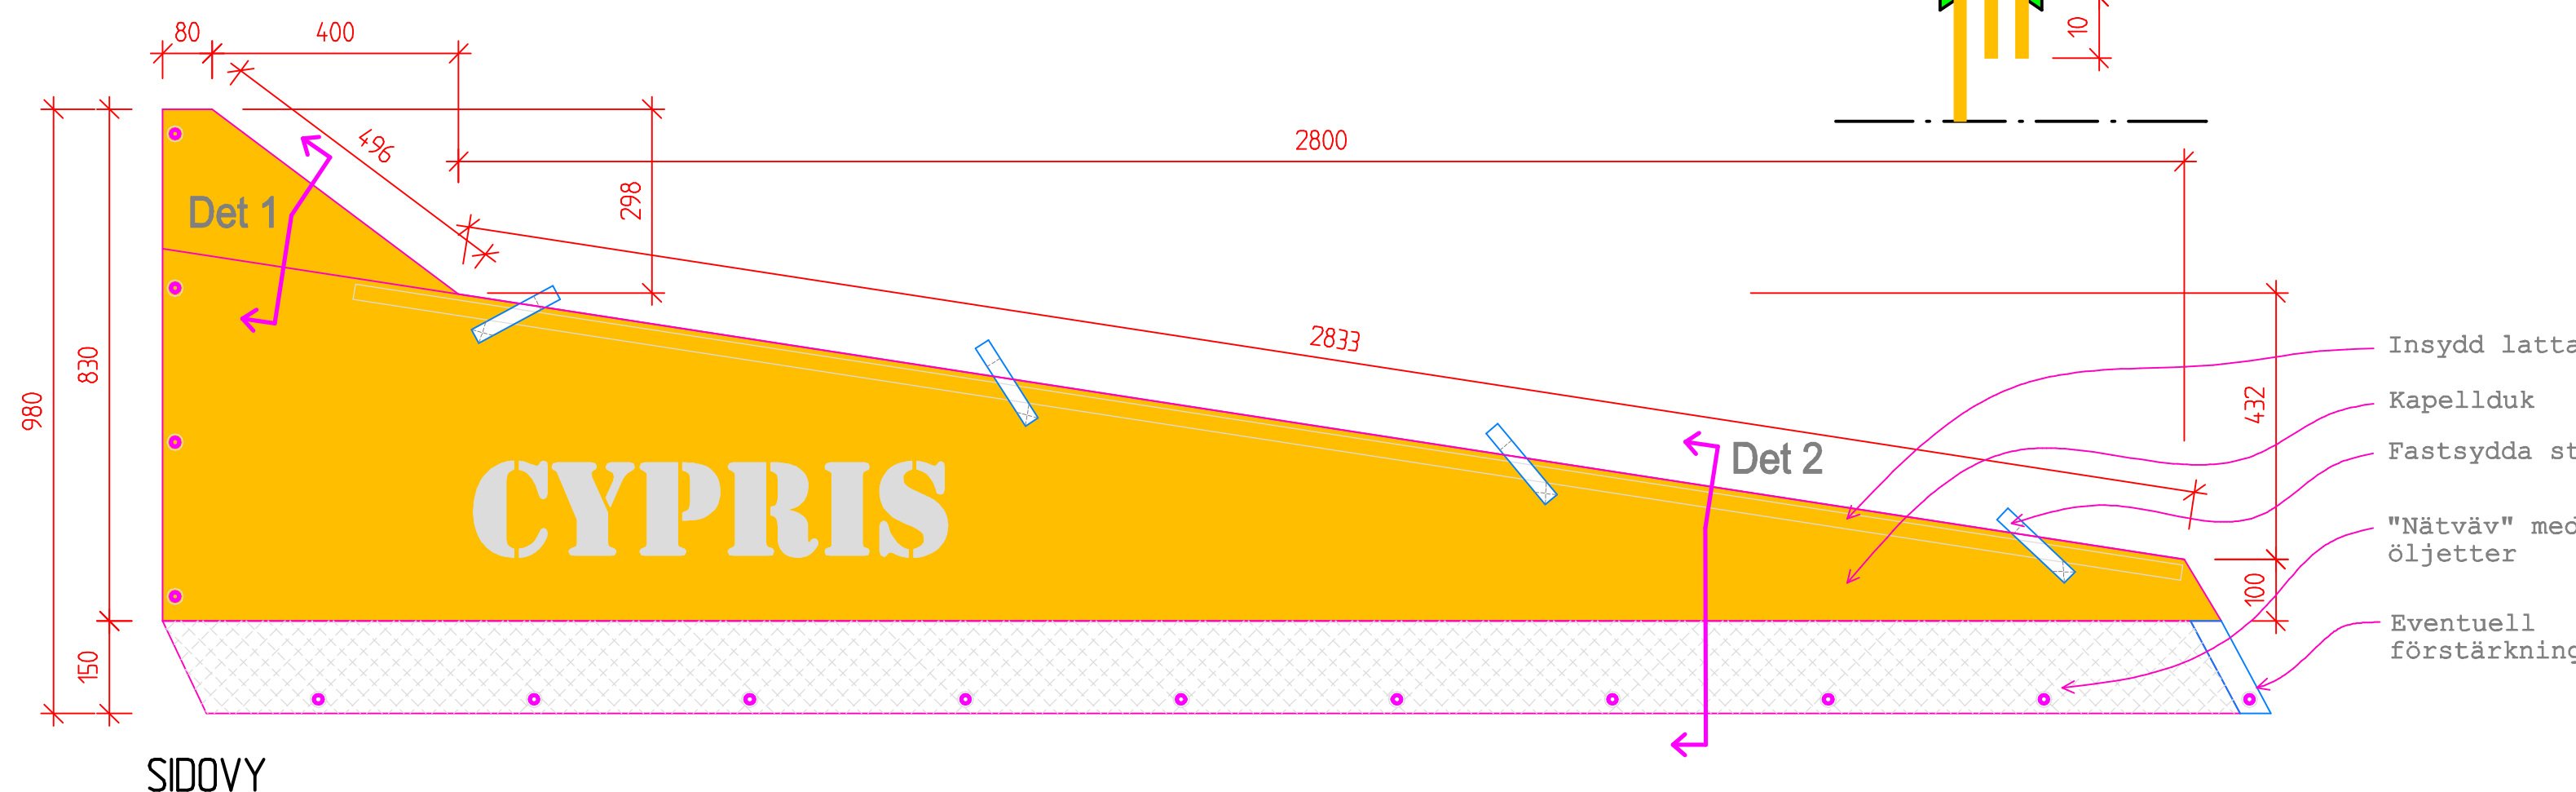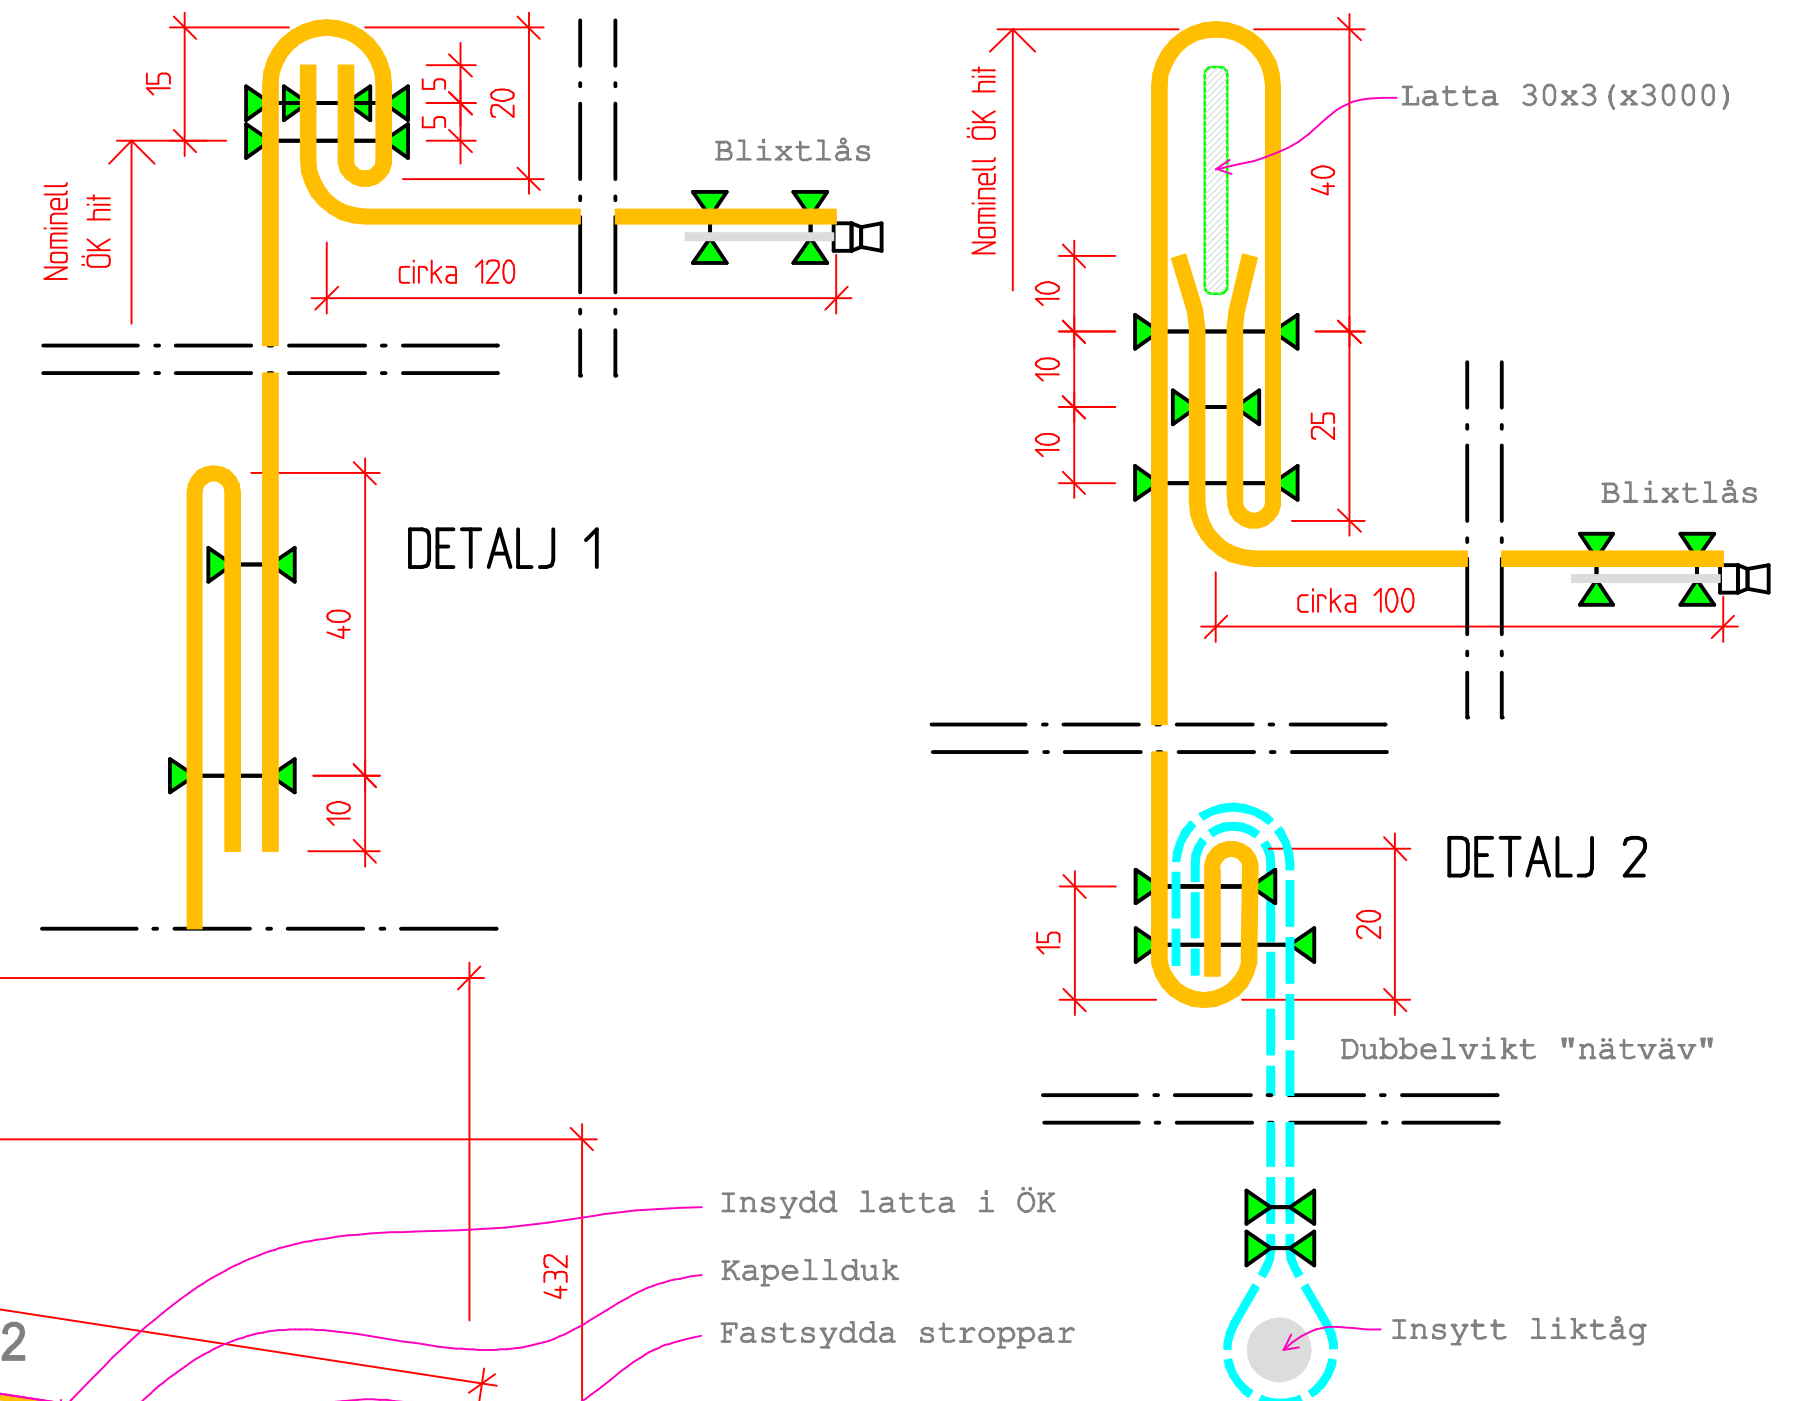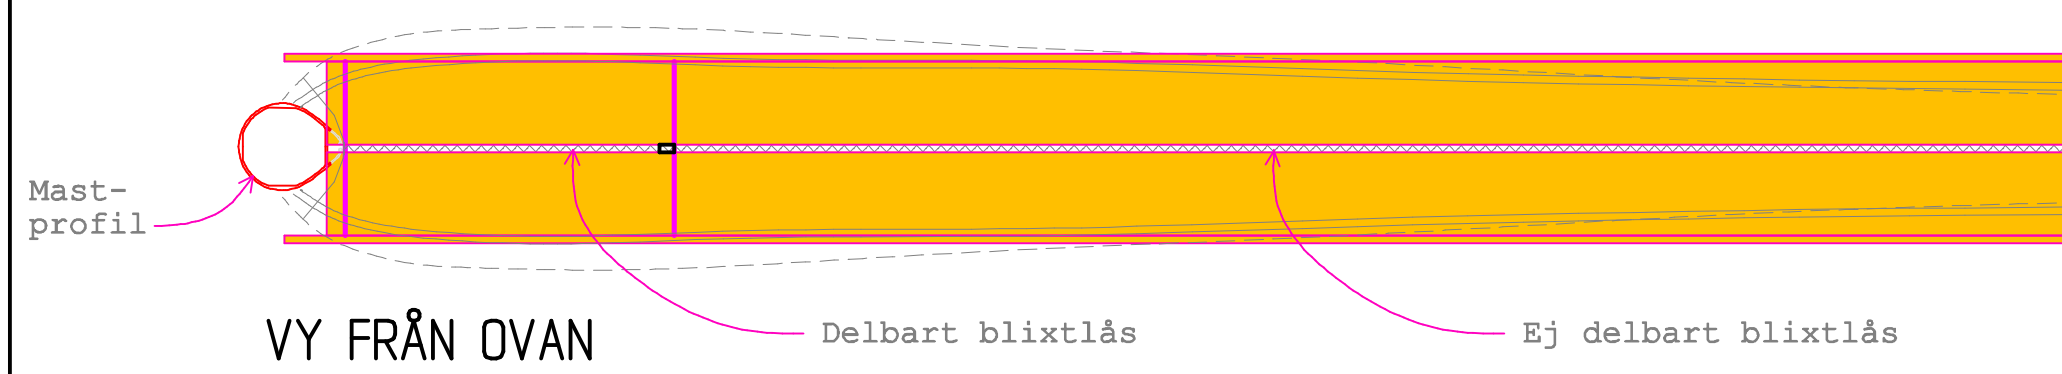

HÄNVISNINGAR

HUVUDMÅTT OCH PRINCIP-GEOMETRI:
SE RITN C5:021

UPPMÄTNING BEF MAST OCH BOM:
SE RITN C5:010

REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM
<h1>CYPRIS V</h1>				
DATUM		RITAD AV		
2003-11-24		MB		
Bomkapell med segelfångare Sömnadsmönster och -mått				
SKALA		NUMMER		REV
A2 = 1:10, 1:1 A4 = 1:20, 1:2		C5:022		